

P.V.[®] TANK

zbiorniki prefabrykowane



P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

P.V. TANK jest systemem okrągłych zbiorników, składających się z prefabrykowanych elementów betonowych sprężonych kablami, montowanych na miejscu budowy z przeznaczeniem na płynne odpady zwierzęce. Dzięki stałej kontroli wewnątrzzakładowej, zarówno surowców jak również gotowych elementów, gwarantowana jest stała, wysoka jakość produktu. Wymagania klienta odnośnie pojemności zbiornika, realizowane są poprzez indywidualne dostosowanie ilości oraz wysokości poszczególnych elementów. Montaż, podczas którego stosowane są jedynie wysokogatunkowe materiały, przeprowadzany jest wyłącznie przez zakładowych, wyszkolonych monterów. Trwa on z reguły jeden dzień.

PRZY WSPÓŁPRACY Z NASZYM PARTNERAMI NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY WYKONANIE:

- Projektu płyty dennej na podstawie badań geologicznych i projektu systemowego
- Płyty dennej
- Dachy



WYSOKOŚĆ ŚCIAN	<i>m</i>	3,0		4,0		4,5		5,0		6,0	
OBJĘTOŚĆ ZBIORNIKA BRUTTO		<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
	<i>m³</i>	119	2258	159	3006	179	3278	199	3643	239	4460
ILOŚĆ ELEMENTÓW	<i>szt.</i>	15	64	15	64	15	64	15	64	15	64
ŚREDNICA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	<i>m</i>	min. 7,68 max 31,26									

RODZAJE ZBIORNIKÓW P.V. TANK:

- Naziemne
- Częściowo zagłębione

ZASTOSOWANIE:

- Do magazynowania płynnych odpadów zwierzęcych
- Do gromadzenia wody deszczowej
- W oczyszczalniach ścieków

ZALETY SYSTEMU P.V. TANK:

- Szybki i precyzyjny montaż
- Indywidualność systemu dostosowana do potrzeb klienta
- Zastosowanie materiałów wysokiej jakości np. beton klasy C35/45
- Kompleksowość realizacji zadania
- Fachowe doradztwo i obsługa



Płyta denna



Montaż ścian



Przeciąganie lin



Belka pierścieniowa



Gotowy zbiornik

P.V.[®] TANK

P.V.[®] TANK



◀ ZBIORNIK NA PŁYNNY
ODCHODY ZWIERZĘCE
W WĘDZINIE
h = 4 m
Vbrutto = 452 m³

ZBIORNIK NA PŁYNNY
ODCHODY ZWIERZĘCE
W WOJNOWICACH
h = 6 m
Vbrutto = 4150 m³ ▶



◀ ZBIORNIK NA PŁYNNY
ODCHODY ZWIERZĘCE
W JASIENI
h = 3 m
Vbrutto = 194 m³

ZBIORNIK OSADU
OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW
W LEWINIE BRZESKIM
h = 4 m
Vbrutto = 528 m³ ▶






**ZBIORNIKI NA PŁYNNNE
ODCHODY ZWIERZĘCE
W ŁANACH MAŁYCH**
 $h = 4 \text{ m}$, $2x \text{ Vbrutto} = 3006 \text{ m}^3$

**ZBIORNIK NA PŁYNNNE
ODCHODY ZWIERZĘCE
W PRUSINOWICACH**
 $h = 3 \text{ m}$
 $\text{Vbrutto} = 136 \text{ m}^3$

**ZBIORNIKI NA PŁYNNNE
ODCHODY ZWIERZĘCE
W GNIEWNIE k. DEBRZNA**
 $h = 4 \text{ m}$, $3x \text{ Vbrutto} = 2820 \text{ m}^3$



Wyróżnienia:

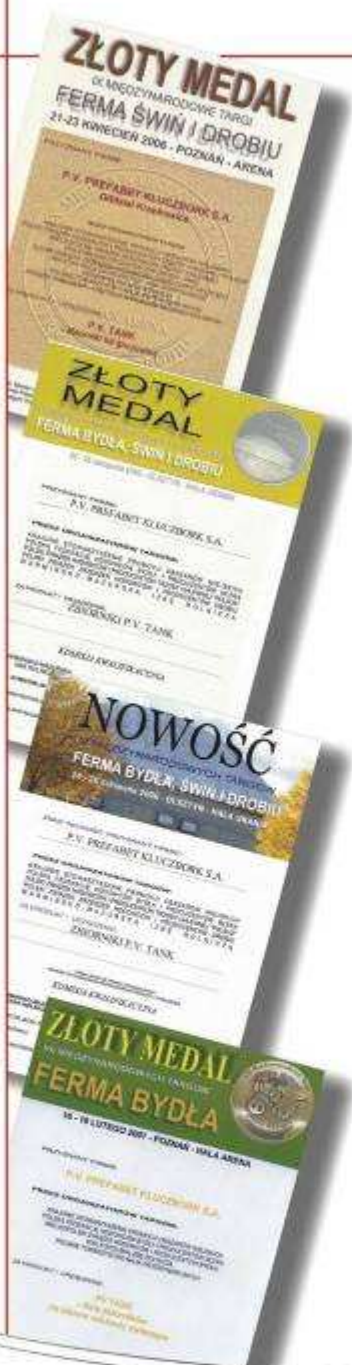

Złoty Medal
Ferma Świń i Drobiu - Poznań 2006

Złoty Medal
Ferma Bydła, Świń i Drobiu - Olsztyn 2006

Znak "Nowość"
Ferma Bydła, Świń i Drobiu - Olsztyn 2006

Złoty Medal
Ferma Bydła - Poznań 2007

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.

ul. Kościuszki 33

46-200 Kluczbork

Tel. 077 446 74 02, 446 74 03

Fax. 077 447 08 83

e-mail: piotr.suchinski@pv-prefabet.com.pl

rafal.brzozowski@pv-prefabet.com.pl

www.pv-prefabet.com.pl